

# PLAN DE TIR : PACK PREMIUM MAX 1100


## ORDRE DE TIR DES PRODUITS

N°	Départ	Fin	Nom du produit	Durée ± 20%
	-	-	Darker	3,30 min
L1	0,00	1,10	Darker Module n°1	1,10 min
L2	1,10	2,20	Darker Module n°2	1,10 min
L3	2,20	3,30	Darker Module n°3	1,10 min
	-	-	Cataclysm APO 447	6,00 min
L4	3,30	5,30	Cataclysm Module n°1	2,00 min
L5	5,30	7,30	Cataclysm Module n°2	2,00 min
L6	7,30	9,30	Cataclysm Module n°3	2,00 min
L7	9,30	10,40	PB100 Power	1,20 min
L8	9,30	10,40	PB100 Power	1,20 min

## MODE D'EMPLOI RAPIDE

Les produits doivent être disposés au sol juste avant le tir afin de prévenir tout risques liés à l'humidité

- Positionnez vos produits sur un sol stable et suffisamment vaste pour respecter les distances ci-dessous

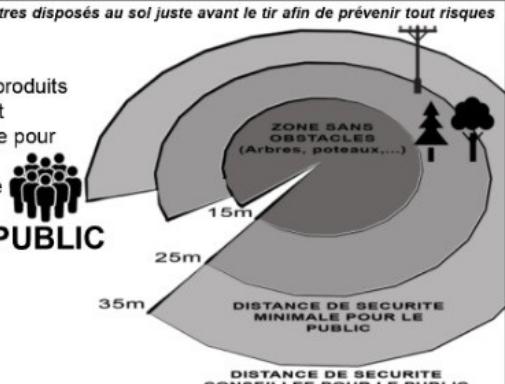

- Pointez la flèche en direction du public (Produit éventailé)
- Vous pouvez sortir vos produits des cartons ou bien découper le carton afin d'éviter que la rabat en carton ne gêne le tir

**ATTENTION :** Si votre produit OU votre pack contient plusieurs produits / allumages, les mèches principales doivent être allumées successivement conformément au plan de tir de ce document, et non en simultanée !

- Si votre produit OU votre pack nécessite plusieurs allumages, il est nécessaire d'écartez les produits sur votre pas de tir (Schémas d'implantation ci-dessous)


La lecture de notre mode d'emploi complet (en complément de cette

## INSTALLATION POUR UN TIR MANUEL

- Disposez les produits au sol en les écartant les uns des autres (distance minimum de 15 mètres)
- Procédez à l'allumage des produits (à tour de rôle) dans l'ordre prévu par le plan de tir, en utilisant uniquement les mèches principales


(Les mèches de secours doivent être uniquement utilisées en cas de non fonctionnement des mèches principales ou en cas d'arrêt de feu)

**ATTENTION :** Lors de l'allumage de vos produits, allumez bras tendu l'extrémité de la mèche puis retirez vous vivement.

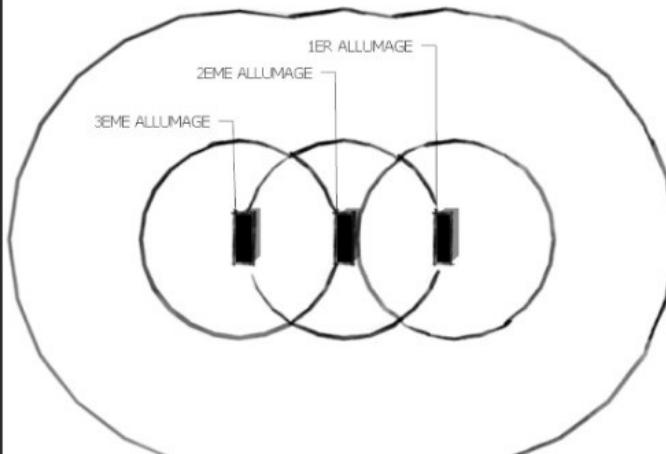

## INSTALLATION AVEC TIR A DISTANCE

- Disposez les produits au sol en les écartant légèrement les uns des autres (dans la limite de la longueur des inflammateurs)
- Installez votre récepteur sans fil devant vos produits
- Reliez l'ensemble des produits au récepteur (dans l'ordre prévu du plan de tir)
- Allumez votre récepteur et assurez-vous que les LED soient allumées (test de connectivité)
- Déclenchez vos produits au moyen de la télécommande en suivant l'ordre de tir indiqué précédemment

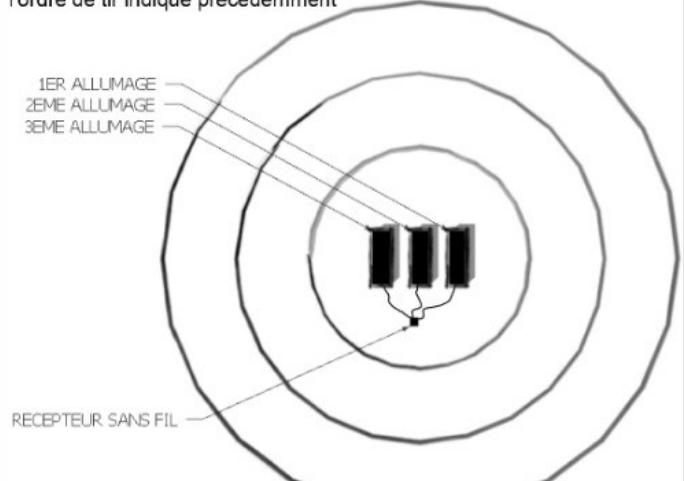

La mise en liaison de produits pyrotechniques est réservée aux personnes ayant des connaissances particulières disposant du certificat d'artificier F4T2.